Suzhou Talent Microwave Inc.
sales@TalentMW.com
www.TalentMW.com

Part No.: TC-0425-30S

30dB Directional Coupler SMA-Female 50Ω 0.4-2.5GHz

电气特性 Electrical:

工作频率 Frequency Range: 0.4-2.5 GHz

耦合度 Coupling:: 30± 1.5 db

频率灵敏度 Frequency Sensitivity ± 1.0 db

插入损耗 Insertion Loss(Excl Coupling)

: 0.2db typ, 0.3db max

方向性 Directivity: : 22db typ, 20db min

驻波 VSWR: 1.25 max

耐功率 Power Handling: 30 Watt

阻抗 Impedance: 50 OHMS

机械特性 Mechanical:

温度范围Temperature Range: -45° C - +85° C

接口Connectors: SMA-Female

相对湿度Relative Humidity: 0 ~ 90%

外形尺寸Outline Drawing:

Unit: mm

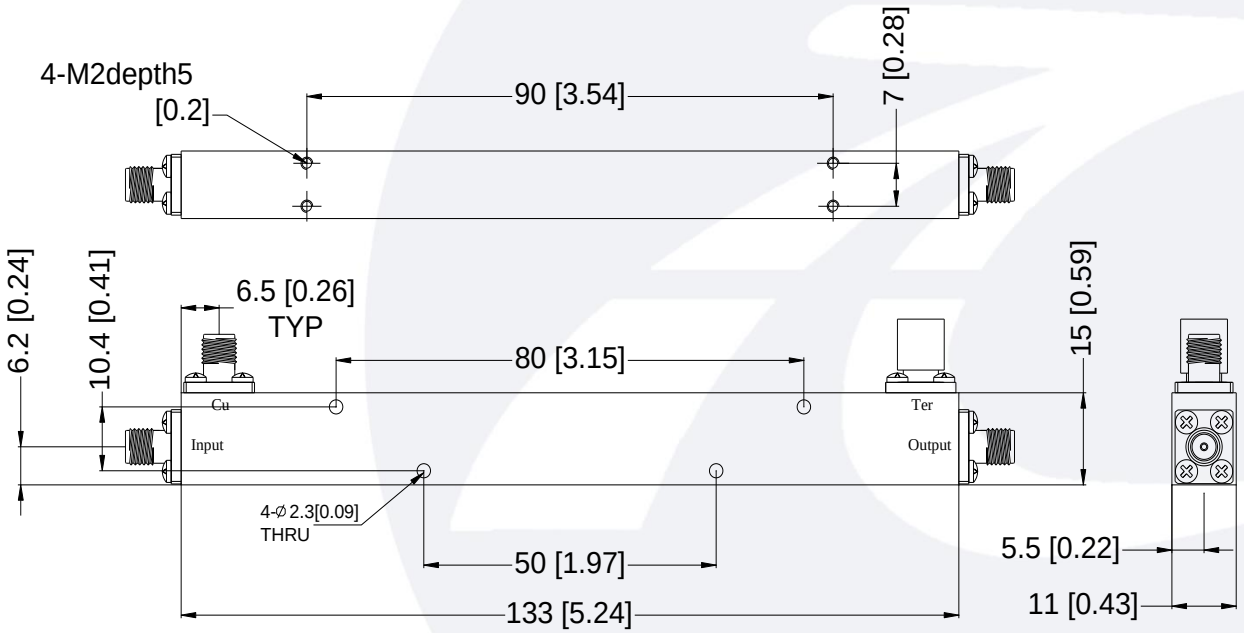

© 2014 Talent Microwave